

LIGHT SENSING LED FRAGRANCE DISPENSER



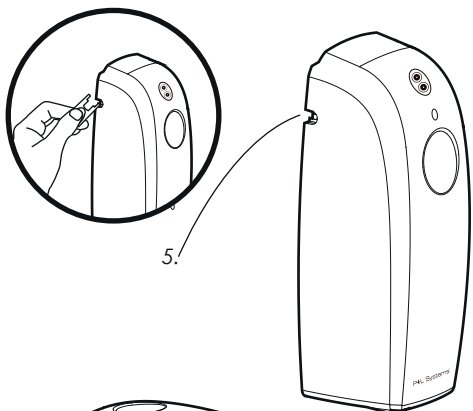


Fig 2

Fig 1

- F** Diffuseur de parfum LED à détecteur de lumière
- D** Lichtsensor LED Duftspender
- ES** Dispensador LED de fragancias con sensor día y noche
- I** Dispenser di fragranza LED con sensore di luce
- NL** Licht gevoelige LED geur verstuurder
- P** Dozownik zapachowy LED z czujnikiem światłoczulym

V2

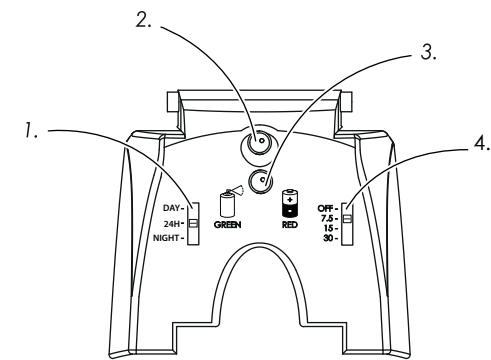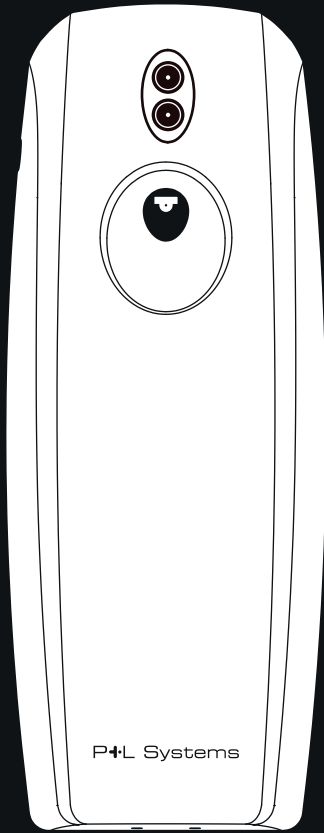

01 Buttons

1. Day / night / 24Hr settings
2. Light sensor
3. Dual colour LED
4. Off / Timed release settings
5. Spray test

02 Installation

- Open the dispenser using the supplied key. (Fig 2)
- Offer the dispenser up to the mounting surface and mark the two fixing holes with a pencil.
- NB. The dispenser should ideally be positioned at least 2m (7ft) from ground level.**
- Drill the two marked fixing positions and fit the dispenser in position using the two supplied wall plugs and screws.
- Once installed, insert a P+L Systems Washroom aerosol fragrance and two 'C' size batteries, observing the correct orientation.
- Move the ON/OFF button (4) to one of the three timed release settings to turn the dispenser on.
- NB. The LED will flash red 4 times and a test spray will follow. Take care to ensure that you are not sprayed in the face.**

03 Timed release settings

- The dispenser can be set to spray at 7.5, 15 or 30 minute intervals.
- To change the spray interval time, move the timed release switch between the 3 positions.
- The LED will flash green once to indicate that the setting will be changed.
- If left in operation for 24 hours, seven days a week, the life of the aerosol will vary depending upon the timed release setting:

Setting	Approximate aerosol life
7.5 minutes	15 days
15 minutes	30 days
30 minutes	60 days

04 Night, Day and 24hr setting options

- The dispenser can be set to operate at the above intervals during day/light hours or during night/dark hours
- The LED will flash green once to indicate that the setting has been changed
- When set to day mode the dispenser will activate when the environment is sufficiently light.
- When set to night mode, the dispenser will activate when the environment is dark * Day mode activates above approx. 10lux * Night mode activates below approx. 10lux

05 Maintenance



- Green** Replace aerosol
- Red** Replace batteries

- Aerosol replacement
- Turn the unit off using the ON/OFF button. (4)
- Replace the used aerosol with the new can.

- Turn on the unit using the ON/OFF button. (4)
- NB. The LED will flash red 4 times and a test spray will follow. Take care to ensure that you are not sprayed in the face.**

Battery replacement

- Turn the unit off using the ON/OFF button. (4)
- Replace the used batteries with the new set
- Turn on the unit using the ON/OFF button. (4)
- NB. The LED will flash red 4 times and a test spray will follow. Take care to ensure that you are not sprayed in the face.**
- If a manual test spray is required, use the key to activate the exterior test spray button (5) as shown in Fig 1



For private households: Information on Disposal for Users of WEEE

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste.

For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.

Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union

This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard of this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal



Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880
T +44 (0) 800 988 5359
W www.pelsis.com
E info@pelsis.com



www.pandlwashroom.com



01 Cuadro de mando

1. Día / Noche / 24 h
2. Sensor de Luz
3. Indicador de dos colores
4. Off/ ajuste de programación
5. Botón de prueba

02 Instalación

- Abra el dispensador usando la llave que se incluye. (Fig 2)
- Coloque el dispensador sobre la superficie y marque los dos agujeros sobre la misma.
- Nota. El dispensador debe de ser colocado idealmente al menos a dos metros de altura.**

- Taladre los agujeros en la superficie marcada y fije el dispensador usando los tacos y tornillos suministrados.
- Una vez instalado, coloque una carga P+L Systems Washroom y dos pilas tamaño C, asegúrese de la correcta orientación de las mismas.
- Presione el botón ON/OFF (4) para encender el dispensador.

Nota. La luz Led se iluminará 4 veces y seguidamente realizará un disparo de prueba. Mantenga el dispensador orientado en sentido opuesto a la cara.

03 Programación

- El dispensador puede operar con intervalos de 7.5, 15 o 30 minutos
- La luz verde se iluminará para indicar que se ha modificado la programación.
- Funcionando 24h al día, siete días a la semana, la duración del aerosol dependerá de la programación establecida.

Intervalos	Duración del aerosol
7.5 minutos	15 días
15 minutos	30 días
30 minutos	60 días

04 Programación de día, noche y 24h

- El dispensador puede programarse durante las horas de luz o durante las horas de noche.
- La luz verde se ilumina verde para indicar que la programación ha sido modificada.
- Si se programa la opción de día el dispensador se activará cuando haya luz en el entorno.
- Si se programa la opción noche, el dispensador se activará cuando el ambiente sea oscuro.

* Modo día se activa por encima de 10 Lux aproximadamente

* Modo noche se activa por debajo de 10 Lux aproximadamente

05 Mantenimiento



- Verde** Cambie Aerosol
- Rojo** Cambie las pilas

- Cambio del aerosol...
- Apague el dispensador usando el botón ON/OFF. (4)
- Cambie la carga usada por una carga nueva.
- Encienda el dispensador usando el botón ON/OFF. (4)
- Nota. La luz Led se iluminará 4 veces y seguidamente realizará un disparo de prueba. Mantenga el dispensador orientado en sentido opuesto a la cara.**
- Battery Replacement
- Apague el dispensador usando el botón ON/OFF. (4)
- NB. Las baterías deben de ser reemplazadas antes de 60 segundos para conservar la programación.**
- Cambie las baterías por unas nuevas.
- Encienda el dispensador usando el botón ON/OFF. (4)
- NB. El LED parpadeará 4 veces y a continuación se producirá un disparo de prueba, asegúrese de retirar la cara para no ser rociado en la misma.**
- En caso de necesitarse un disparo manual de prueba use la llave para activar el botón de prueba exterior (5) como se muestra en la Fig. 1



Para viviendas privadas: información sobre la eliminación para los usuarios de los RAEE

Este símbolo (figura 1) en los productos o documentos incluidos significa que los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no deben mezclarse con los desechos domésticos generales. Para un correcto tratamiento, recuperación y reciclado, lleve este producto o productos al punto limpio designado donde podrá dejarlo sin coste alguno. De forma alternativa, en algunos países es posible devolver los productos al distribuidor local tras la compra de un nuevo producto equivalente. La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar unos recursos muy valiosos y evitará posibles efectos negativos en la salud humana y el medioambiente que podrían darse si se desecha de forma incorrecta. Póngase en contacto con sus autoridades locales para más información sobre su punto limpio más cercano. En caso de desechar este producto de forma incorrecta, podría enfrentarse a multas en virtud de la legislación aplicable en su país.

Para usuarios profesionales en la Unión Europea

Si quiere desechar aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para más información.

Para la eliminación en países fuera de la Unión Europea

Este símbolo solo tiene validez en la Unión Europea (UE). Si quiere desechar este producto, póngase en contacto con sus autoridades locales o distribuidor y consulte cuál es el método correcto de eliminación.

01 Tasti

1. Giorno / Notte / Impostazione 24 ore
2. Sensore notte / giorno
3. Spia LED a due colori
4. Opzioni di spegnimento/ri rilas cio temporizzato
5. Prova di erogazione

02 Installazione dell'apparecchio

- Aprire l'erogatore usando la chiave inclusa nella confezione. (Fig 2)
- Posizionare l'erogatore sulla superficie di supporto e segnare i due fori di fissaggio con una matita.
- N.B. Il dispenser dovrebbe venire installato ad almeno 2 m da terra.**
- Fare due fori con il trapano sui due punti segnati e inserire l'erogatore nella posizione scelta usando le viti incluse nella confezione.
- Una volta installato, inserire una fragranza aerosol di P+L Systems Washroom e 2 batterie di tipo C, osservando il corretto orientamento.
- Spostare il tasto di Accensione/Spengimento (4) in una delle 3 opzioni di intervallo prestabilito per favorire l'accensione dell'erogatore.
- N.B. La spia luminosa LED rossa lampeggerà 4 volte e a questo seguirà un'erogazione di prova. Assicurarsi che l'erogazione non avvenga sul viso.**

03 Possibili varianti di erogazione

- L'erogatore può venire impostato per emettere erogazioni ad intervalli di 7,5, 15 oppure 30 minuti.
- Per cambiare i diversi intervalli di erogazione, spostare il tasto in una delle 3 posizioni
- La spia luminosa LED lampeggerà una volta in verde per indicare che la programmazione e' stata cambiata.
- Se lasciato acceso per 24 ore, 7 giorni alla settimana, la durata dell'aerosol varierà in base all'impostazione degli intervalli di erogazione:

Impostazione	Durata approssimativa dell'aerosol
7.5 minuti	15 giorni
15 minuti	30 giorni
30 minuti	60 giorni

04 Opzioni di impostazione Notte, Giorno e 24ore

- L'erogatore può essere impostato per funzionare negli intervalli durante le ore di luce o durante le ore notturne
- Il led lampeggerà in verde una sola volta per indicare che l'impostazione è stata modificata
- Quando è impostato in modalità giorno, l'erogatore si attiva quando l'ambiente è sufficientemente luminoso.
- Quando è impostato su modalità notturna, l'erogatore si attiva quando l'ambiente è scuro

* La modalità Day si attiva sopra i ca. 10lux

* La modalità notturna si attiva al di sotto di ca. 10lux

05 Manutenzione



- Spia verde lampeggiante** Sostituire l'aerosol
- Spia rossa lampeggiante** Sostituire le batterie

- Sostituzione dell'aerosol
- Spegner e l'unità usando il tasto di ON/OFF. (4)
- Sostituire l'aerosol consumato con un nuovo aerosol.
- Accendere l'unità usando il tasto ON/OFF. (4)
- N.B. La spia luminosa LED rossa lampeggerà 4 volte e a questo seguirà un'erogazione di prova. Assicurarsi che l'erogazione non avvenga sul viso.**
- Sostituzione della batteria
- Spegner e l'unità usando il tasto ON/OFF. (4)
- N.B. Le batterie dovranno essere sostituite entro 60 secondi per assicurarsi che la programmazione venga memorizzata**
- Sostituire le batterie consumate con le nuove
- Accendere il dispositivo usando il tasto ON/OFF. (4)
- N.B. La spia luminosa LED rossa lampeggerà 4 volte e a questo seguirà un'erogazione di prova. Assicurarsi che l'erogazione non avvenga sul viso.**
- Se e' necessario effettuare un test di prova, premere il tasto esterno di prova (5) come raffigurato nella Fig. 1



Per gli utenti privati: Informazioni relative allo smaltimento per gli utenti di RAEE

Questo simbolo (figura 1) sul prodotto/sui prodotti e nella documentazione allegata indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) usate non devono essere gettate tra i rifiuti domestici indifferenziati. Per il trattamento, recupero e riciclaggio idonei, si prega di portare questo prodotto/questi prodotti nei punti di raccolta pre-stabiliti, dove saranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcuni paesi, l'utente potrebbe avere la possibilità di restituire i prodotti al proprio rivenditore locale in caso di acquisto di un prodotto nuovo equivalente.

Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a proteggere risorse preziose e prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una manipolazione errata dei rifiuti.

Si prega di contattare la propria autorità locale per maggiori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino.

In conformità con la legislazione del paese dell'utente, sono applicabili disposizioni penali per lo smaltimento errato di questi rifiuti.

Per gli utenti professionali nell'Unione Europea

Se si desidera smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), si prega di contattare il proprio rivenditore o fornitore per maggiori informazioni.

Per lo smaltimento in paesi al di fuori dell'Unione Europea

Questo simbolo è valido soltanto nell'Unione Europea (UE). Se si desidera smaltire questo prodotto, si prega di contattare le proprie autorità locali o il rivenditore e chiedere il metodo corretto di smaltimento.

www.pandlwashroom.com

01 Boutons

1. Jour / Nuit / Paramètres réglables 24 heures
2. Détecteur de lumière
3. LED bicolore
4. Paramètres programmables
5. Test de pulvérisation

02 Installation

- Ouvrir le diffuseur en utilisant la clé fournie. (Fig 2)
- Placer le diffuseur sur l'emplacement où vous souhaitez l'installer et marquez les trous de fixation avec un crayon.

NB. L'emplacement idéal du diffuseur est à 2m du sol.

- Percez à ces deux emplacements et placez le diffuseur en position en utilisant les vis et chevilles fournies.
 - Après l'installation, insérez une recharge de parfum aérosol P+L Systems Washroom et deux piles de catégorie C. Veuillez vérifier que les piles soient insérées dans la position correcte.
 - Déplacez l'interrupteur ON/OFF (4) sur une des trois positions pour mettre en route le diffuseur.
- NB.** Le LED va clignoter rouge 4 fois et un test de spray suivra. Prenez soin de ne pas placer votre visage devant le diffuseur.

03 Interrupteur de réglage de diffusion

- Le diffuseur dispose de trois fréquences de diffusion pour un spray toutes les 7.5, 15 ou 30 minutes.
- Pour changer la fréquence de spray, déplacez l'interrupteur sur une des trois positions.
- Le LED va clignoter vert une fois pour indiquer que les réglages sont étes changés.
- Si utilisé 24h/24, 7 jours/7, la durée de la rechargédépendra de la fréquence de diffusion sélectionné :

Fréquence	Durée de vie de la recharge
7.5 minutes	15 jours
15 minutes	30 jours
30 minutes	60 jours

04 Night, Day and 24hr setting options

- Le diffuseur peut être programmé pour fonctionner aux intervalles ci-dessus pendant un cycle horaire jour/lumière ou nuit/obscurité.
- La DEL clignotera une fois d'une lumière verte pour indiquer que les paramètres ont été changés.
- Si réglé en mode jour, le diffusera s'activera dans un environnement suffisamment lumineux.
- Si réglé en mode nuit, le diffuseur s'activera dans un environnement sombre.

* Le mode jour s'active au-dessus d'environ 10lux.
* Le mode nuit s'active en dessous d'environ 10lux.

05 Maintenance



Vert

Remplacez la recharge de parfum

Rouge

Remplacez les piles

- Remplacement de la recharge de parfum
- Éteignez le diffuseur en utilisant le bouton ON/OFF. (4)
- Remplacez la recharge vide par une nouvelle recharge- Rallumez le diffuseur en utilisant le bouton ON/OFF. (4)

NB : La LED va clignoter rouge 4 fois et un test de spray suivra. Prenez soin de ne pas placer votre visage devant le diffuseur.

- Remplacement des piles- Éteignez le diffuseur en utilisant le bouton ON/OFF. (4)

NB : Les piles doivent être changées en moins de 60 secondes pour assurer que le programme actif ne soit pas perdu.

- Changez les piles.- Rallumez le diffuseur en utilisant le bouton ON/OFF. (4)

NB : La LED va clignoter vert 4 fois et un spray test suivra. Prenez soin de ne pas placer votre visage devant le diffuseur.

- Si un spray manuel est requis, utilisez la clé pour actionner le bouton externe de test spray (5) comme montré sur Fig 1.



Pour les particuliers : Informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE

Ce symbole (figure 1) figurant sur le(s) produit(s) et/ ou les documents d'accompagnement signifie que les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Afin de garantir un traitement, un ramassage et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce(s) produit(s) aux points de ramassage désignés gratuits. Dans certains pays, vous pouvez également remettre vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. L'élimination correcte de ce produit permettra de préserver des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement que pourrait entraîner une gestion inappropriée des déchets.

Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir de plus amples informations sur le point de ramassage désigné le plus proche de chez vous. Des sanctions pourront s'appliquer pour toute élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.

Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne :
Pour éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés (DEEE), veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur afin d'obtenir de plus amples informations.

Pour l'élimination dans les pays en dehors de l'Union européenne :
Ce symbole n'est valide qu'au sein de l'Union européenne (UE). Pour éliminer ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour vous renseigner sur la méthode d'élimination appropriée.

01 Einstellfasten

1. Tag / Nacht / 24Hr Einstellungen
2. Lichtsensor
3. Zweifarbiges Display
4. Programmierbare Sprühzeit
5. Sprühstoßtest

02 Installation

- Öffnen Sie den Duftspender mit beiliegendem Schlüssel. (Fig 2)
 - Halten Sie den Duftspender an die Wand undmarkieren Sie die zwei Befestigungslöcher mit einem Stift. **Der Duftspender sollte idealerweise mindestens 2 Meter über dem Boden angebracht werden.**
 - Bohren Sie jeweils ein Loch in die beiden Markierungen und befestigen Sie den Duftspendermit Hilfe der beiliegenden Dübel und Schrauben.
 - Nachdem der Duftspender befestigt ist, setzen Sie die Sprühdose und zwei Batterien ein.
 - Drücken Sie den Ein / Aus Knopf (4) um den Duftspender einzuschalten.
- Die LED Leuchte blinkt 4 mal auf und gibt einen Testsprühstoßab. Bitte geben Sie acht, dass Sie das Gerät während des Testsprühstoßes nicht auf Ihr Gesicht richten.**

03 Einstellung

- Der Duftspender ist so voreingestellt, dass er Sprühstöße in einem 15-minütigen Intervall 24 Stunden täglich und 7 Tage die Woche abgibt.
- Um das Sprühstoßintervall zu ändern, stellen Sie den Regler in die gewünschte Position.
- Die grüne LED Lampe blinkt einmal und zeigt die Änderung der Einstellung an.
- Bei 24 Stunden täglich und 7 Tagen pro Woche Betrieb reicht der Doseninhalt in Abhängigkeit des eingestellten Sprühintervalls wie folgt:

Sprühintervall	Dosenwechsel nach ca.
7.5 Minuten	15 Tagen
15 Minuten	30 Tagen
30 Minuten	60 Tagen

04 Nacht, Tag und 24 Stunden Einstellung Optionen

- Der Spender ist so voreingestellt, dass er Sprühstöße während der Tageszeit oder während der Nachtzeit abgibt
 - Die grüne LED Lampe blinkt einmal und zeigt die Änderung der Einstellung an
 - Bei Tag-Einstellung, sprüht der Spender, wenn die Umgebung ausreichend hell ist
 - Bei Nacht-Einstel lung, sprüht der Spender, wenn die Umgebung dunkel ist
- * Tag-Modus aktiviert über ca. 10lux
* Nacht-Modus aktiviert unter ca. 10lux

05 Wartung



Grüne Kontrolleuchte:

Ersetzen der Duftdose

Rote Kontrolleuchte:

Ersetzen der Batterien

- Austausch der Duftdose
- Schalten Sie den Duftspender mit Hilfe des Ein / Aus

Schalters aus. (4)

- Ersetzen Sie die alte Dose durch eine Neue.

- Schalten Sie den Duftspender nun mit Hilfe des Ein / Aus Schalters wieder ein. (4)

Die LED Leuchte blinkt 4 mal auf und gibt einen Testsprühstoßab. Bitte geben Sie acht, dass Sie das Gerät während des Testsprühstoßes nicht auf Ihr Gesicht richten.

- Austausch der Batterie- Schalten Sie den Duftspender mit Hilfe des Ein / Aus Schalters aus. (4)
- Ersetzen Sie die alten Batterien durch Neue.
- Schalten Sie nun den Duftspender mit Hilfe des Ein / Aus Schalters wieder ein. (4)

Die LED Leuchte blinkt 4 mal auf und gibt einen Testsprühstoß ab. Bitte geben Sie acht, dass Sie das Gerät während des Testsprühstoßes nicht auf Ihr Gesicht richten.

- Um einen Sprühstoß manuell auszuführen, drücken Sie bitte den Testsprühknopf mit Hilfe des beiliegen den Schlüssels. (Fig 1)



Für Privathaushalte: Informationen zur Entsorgung für Benutzer von WEEE

Das Symbol (Abbildung 1) auf dem Produkt/den Produkten und/oder den begleitenden

Dokumenten bedeutet, dass verwendetes elektrisches und elektronisches Equipment (WEEE) nicht mit Hausmüll gemischt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt/diese Produkte bei der entsprechenden Sammelstelle Ihrer Kommune (kostenlos), um fachgerechte Behandlung, Rückgewinnung und Recycling zu gewährleisten.

Alternativ gibt es in einigen Ländern die Möglichkeit der Rückgabe an Ihren Händler vor Ort beim Kauf eines entsprechenden neuen Produkts.

Die fachgerechte Entsorgung des Produkts wird dazu beitragen wertvolle Ressourcen zu sparen und potenzielle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die durch nicht-fachgerechte Entsorgung entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich für Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle an Ihre örtliche Behörde. Für nicht-fachgerechte Entsorgung dieser Abfälle können gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen gelten.

Für professionelle Nutzer in der Europäischen Union

Sollten Sie elektrisches und elektronisches Equipment (EEE) entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Lieferanten vor Ort.

Für Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union (EU) gültig. Sollten Sie dieses Produkt entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre Behörden oder Ihren Händler vor Ort und bitten Sie um Informationen für die korrekte Entsorgung.

01 Knoppen

1. Dag / nacht / 24 uurs stand
2. Licht sensor
3. Tweekleurig LED
4. Aan / gefimede instellingen
5. Spraytest

02 Installatie

- Open de dispenser met de meegeleverde sleutel.
- Plaats de dispenser op de gewenste plaats en markeer de twee schroefgaten met een potlood op de muur.

NB. De ideale plaats voor de verstuiver is op een hoogte van tenminste 2 meter vanaf de grond.

- Boor de gemarkeerde schroefgaten en plaats de verstuiver met de meegeleverde pluggen en schroeven.
- Plaats een P+L Systems Washroom spuitbus en twee "C" batterijen zoals aangegeven.
- Verplaats de aan/uit knop op een van de drie tijd setting om de verstuiver te activeren.

NB. De LED zal 4 keer rood knipperen alvorens een test spray uit te voeren. Zorg dat deze niet in uw gezicht komt.

03 Getimede instellingen

- De verstuiver kan worden ingesteld met intervallen van 7.5, 15, of 30 minuten.
- Om de interval tijd aan te passen verschuif de knop naar de gewenste instelling.
- De LED zal groen knipperen wanneer de interval is veranderd.
- Wanneer de verstuiver 24 uur, zeven dagen per week aanstaat zal de duurzaamheid van de geur variëren:

Interval	Verwachte levensduur spuitbus
7.5 minuten	15 dagen
15 minuten	30 dagen
30 minuten	60 dagen

04 Dag- nachtstand en 24 uurs instellingen

- De verstuiver kan worden ingesteld om de boven staande intervallen te hanteren gedurende dag/licht uren of nacht/donkere uren.
- De LED zal groen knipperen wanneer de instelling is veranderd.
- Wanneer ingesteld op de dag/licht uren dan zal de verstuiver geactiveerd worden bij voldoende licht
- Wanneer ingesteld op de nacht/donkere uren dan zal de verstuiver geactiveerd worden door het ontbreken van licht.

* Dag/licht stand zal activeren boven ongeveer 10lux

* Dag/nacht stand zal activeren onder ongeveer 10lux

05 Onderhoud



Groen

vervang spuitbus

Rood

vervang batterij

- Spuitbus vervangen
- Zet de verstuiver uit doormiddel van de AAN/UIT knop (4)

01 Klucz do opisu przycisków

1. Dzień/Noc/24h
2. Czujnik światła
3. Dwukolorowa żarówka LED
4. Wyłączony / Ustawienia czasowe
5. Test spryskiwacza

02 Instalacja

- Za pomocą załączonego kluczyka otwórz dozownik (Fig 2)
- Przymerz dozownik na miejsce, w którym ma byćzawieszony i za pomocą ołówka oznacz miejsca, w których będą wywiercone otwory

Dozownik powinien być zawieszony na wysokości minimum 2m nad podłogą

- Wywierć otwory, umieść w nich korki rozporowe i zawieś dozownik
 - Gdy dozownik zostanie zamontowany, włóż puszkę zodswieżaczem powietrza oraz dwie baterie (rozmiar C)
 - Zmien pozycję przycisku ON/OFF do jednej z trzech dostępnych opcji by włączyć dozownik
- Uwaga! Żarówka LED zaświeci czterokrotnie na czerwonoostrzegając przed zbliżającym się rozpyleniem zapachu zpuszki**

03 Ustawienia dotyczące dozowania zapachu

- Urządzenie możesz ustawić tak by zapach byłdozowany z co 7.5, 15 lub 30 minut
- By zmienić czas pracy urządzenia należy zmienićpozycję przycisku (4) między trzema dostępnymiopcjami
- Żarówka LED powinna następnie zabłyśnąć nazieleno co potwierdzi zmianę ustawień urządzenia
- Jeśli dozownik pozostanie włączony przez 24 godzinyprzez 7 dni w tygodniu to zużycie jednej puszkibędzie zależało od ustawienia pracy dozownika:

Ustawienie	Średni czas zużycia puszki
7.5 minuty	15 dni
15 minut	30 dni
30 minut	60 dni

04 Opcje ustawień nocnych, dziennych i 24 godzinnych

- Dozownik może pracować w powyższych odstępach czasowych w ciągu dnia lub w nocy
 - Dioda led zaświeci na zielono, aby wskazać, żeustawienie zostało zmienione
 - W przypadku ustawienia trybu dziennego, dozownikzostanie aktywowany, gdy w otoczeniu jestwystarczająco jasno*.
 - W trybie nocnym dozownik zostanie aktywowany, gdy w otoczeniu dozownika jest ciemno
- ** Tryb dzienny aktywuje się powyżej ok. 10 luks
* Tryb nocny aktywuje się poniżej ok. 10 luks



Żarówka

błyszcząca na zielono

Żarówka

błyszcząca na czerwono

- Wymiana puszki z zapachem
 - Wyłącz dozownik za pomocą przycisku ON/OFF (4)
 - Wymień zużytą puszkę na nową
 - Włącz dozownik za pomocą przycisku ON/OFF(4)
- Uwaga! LED żarówka zabłyśnie czterokrotnie ostrzegajączblżającym się rozpyleniem zapachu z puszki**
- Wymiana baterii
 - Wyłącz dozownik za pomocą przycisku ON/OFF (4)
 - Wymień zużyte baterie na nowe
 - Włącz dozownik za pomocą przycisku ON/OFF(4)
- Dozownik można przetestować manualnie za pomocąprzycisku znajdującego się z boku dozownika (5).**
- Jeśli wymagany jest ręczny test rozpylacza, użyj przycisku (5), aby aktywować przycisk rozpylacza testu zewnętrznego, jak pokazano na rys. 1



Dla gospodarstw domowych: Informacje dotyczące gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE)

Ten symbol (rysunek 1) na produkcie (produktach) lub w dokumentach towarzyszących oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) nie należy wyrzucać łącznie ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu zapewnienia właściwego zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu należy zanieść produkt (produkty) do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostanie on bezpłatnie przyjęty.

W niektórych krajach istnieje również możliwość zwrotu produktów lokalnemu sprzedawcy detalicznemu przy zakupie nowego urządzenia. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i ograniczyć wszelki negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, który mógłby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat najbliższego punktu zbiórki należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

W przypadku niewłaściwego gospodarowania zużytym sprzętem mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Dla użytkowników profesjonalnych w Unii Europejskiej

Aby pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE), należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą w celu uzyskania na ten temat szczegółowych informacji.

Gospodarowanie sprzętem w krajach poza Unią Europejską

Ten symbol obowiązuje tylko w Unii Europejskiej (UE). Aby pozbyć się tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą i zapytać, jak to zrobić w prawidłowy sposób.